



L'ALLIANCE DE LA RÉSISTANCE ET DE L'ESTHÉTISME !

CETTE SÉRIE EST PRINCIPALEMENT UTILISÉE DANS LE CADRE D'AMÉNAGEMENT DE STANDS, STUDIOS TV, DISCOTHÈQUES, DE CRÉATION DE DÉCORS ET D'ÉQUIPEMENTS DE SALLES POLYVALENTES.

SÉRIE 300

POUTRES



SÉRIE 300 UNIVERSELLE TRIANGULAIRE

☐

SÉRIE 300 UNIVERSELLE CARRÉE

☐

SÉRIE 300 E > ASSEMBLAGE PAR PLATINES

☐

SÉRIE 300 > ASSEMBLAGE PAR CHAPES

☐


SERIE 300

UNIVERSELLE TRIANGULAIRE

E > ASSEMBLAGE PAR PLATINES

UNIVERSELLE CARRÉE

> ASSEMBLAGE PAR CHAPES

CARACTÉRISTIQUES :

Entraxe : 239 mm

Membrures : $\varnothing$ 50 mm x 2 mm



Diagonales : $\varnothing$ 16 mm x 2 mm

Assemblage : manchons et goujons coniques

Matériau : aluminium 6106 T5

Finitions : - brut

- peinture palette RAL (option)

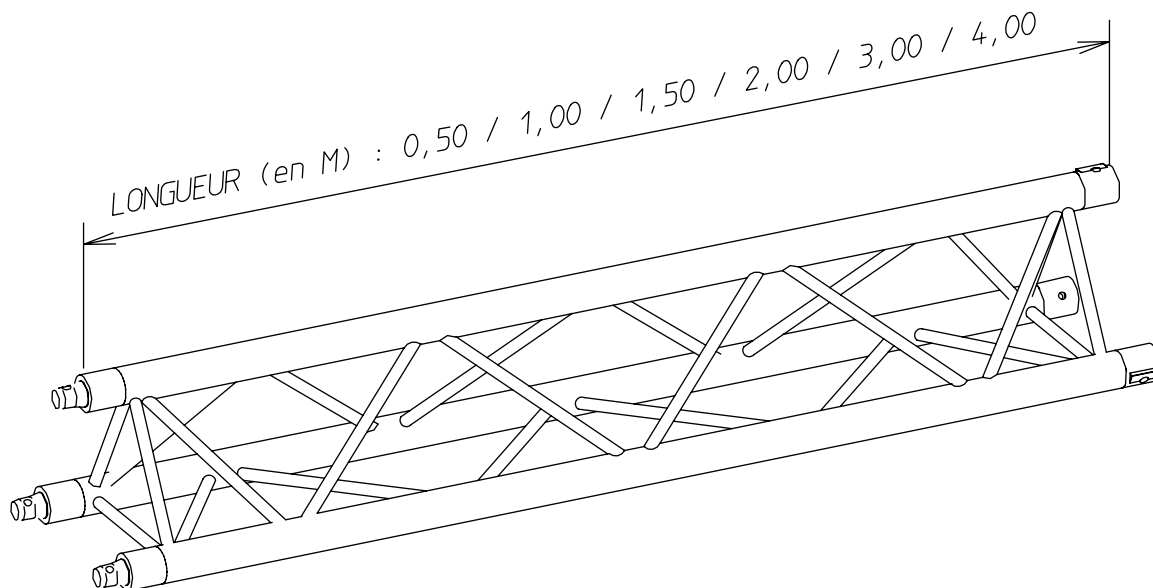

Longueur 0,50 m
Longueur 1,00 m
Longueur 1,50 m
Longueur 2,00 m
Longueur 3,00 m
Longueur 4,00 m


RÉF. :

PA/305/U
PA/310/U
PA/315/U
PA/320/U
PA/330/U
PA/340/U

POIDS :


3,1 kg
4,7 kg
6,2 kg
7,9 kg
11,2 kg
15,2 kg

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE TRADITIONNEL :

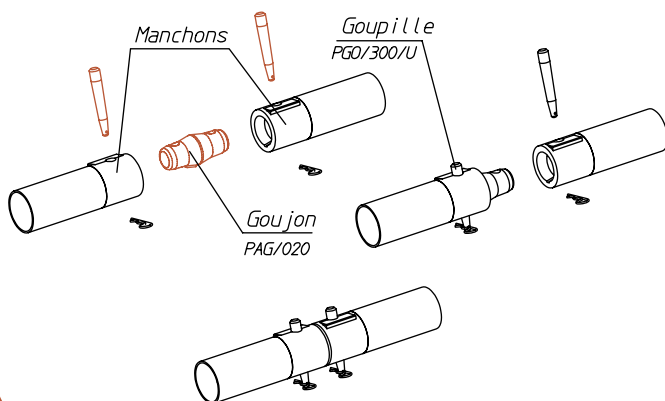

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE "GOUJONS INTÉGRÉS" :

(valable uniquement pour le linéaire)

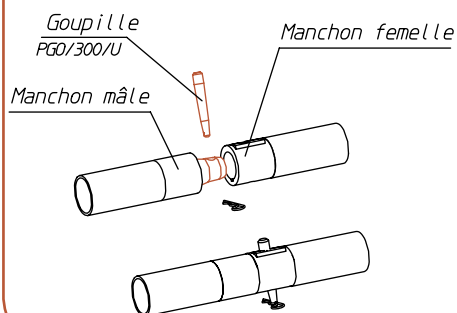


SERIE 300

UNIVERSELLE TRIANGULAIRE


E > ASSEMBLAGE PAR PLATINES

UNIVERSELLE CARRÉE


> ASSEMBLAGE PAR CHAPES




Angle 2D
RÉF. : PAR/302/U
POIDS : 4 kg




Angle 2D avec pied
RÉF. : PAP/302/UD (droit)
RÉF. : PAP/302/UG (gauche)
POIDS : 6 kg




Angle 3D
RÉF. : PAR/303/U
POIDS : 5 kg




Angle 3D avec pied
RÉF. : PAP/303/U
POIDS : 6,5 kg




Angle 4D
RÉF. : PAR/304/U
POIDS : 6 kg

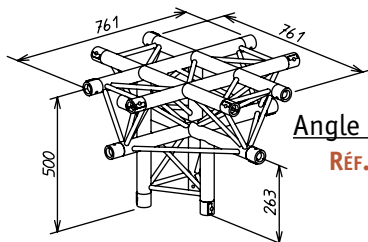


Angle 4D avec pied
RÉF. : PAP/304/U
POIDS : 7 kg



Angle portique
RÉF. : PAP/301/U
POIDS : 4,5 kg





Angle linéaire
RÉF. : PAR/300/U
POIDS : 3,2 kg




Angle à 60°
RÉF. : PAR/302/U60
POIDS : 7 kg

il existe différents types d'angles standards : 45°, 120°, 135°. Ainsi que tout angle fabriqué à la demande


Angle 180° avec pied
RÉF. : PAP/302/U180
POIDS : 5,5 kg



Départ pied linéaire
RÉF. : PAP/300/U





Cardan
RÉF. : PFC/300/U
POIDS : 9,2 kg




Charnière
RÉF. : PFH/300/U
POIDS : 6 kg

Accroche cardan
RÉF. : PFC/300/UA
POIDS : 2,8 kg

Embase totem
RÉF. : PHP/300/UT
POIDS : 15 kg

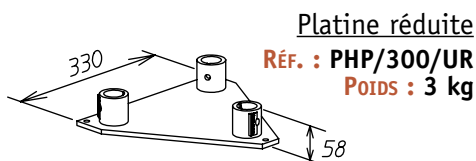

Platine réduite
RÉF. : PHP/300/UR
POIDS : 3 kg



Platine
RÉF. : PHP/300/U
POIDS : 7 kg

SERIE 300

UNIVERSELLE TRIANGULAIRE

E > ASSEMBLAGE PAR PLATINES

UNIVERSELLE CARRÉE

> ASSEMBLAGE PAR CHAPES

TOUR DE LEVAGE SÉRIE 300 UNIVERSELLE TRIANGULAIRE :

TÊTE DE TOUR

Assurant un guidage du câble en toute sécurité

Réf. : PHT/300/U

Réf. : PHL/306/U
(hauteur : 6 m)

COMPOSITION DE LA TOUR :

- 1 embase avec 2 béquilles
- 1 tête de tour
- 1 poutre S300U lg : 4 m
- 1 treuil manuel de 250 kg avec 15 m de câble
- 6 goujons mobiles + 12 goupilles et clips

ÉLÉMENTS DE POUTRES

Permettant de faire varier la hauteur de la tour

Ht maxi de la tour complète : 6 m

Longueur maxi en linéaire de poutre : 4 m

GABARIT DE POSITIONNEMENT

Facilitant la mise en place des éléments suspendus

TREUIL MANUEL 250 KG

Possibilité d'équipement électrique

EMBASE DE TOUR

A 5 points d'appuis sur vérins assurant la stabilité de l'ensemble

Réf. : PHE/300/U

SERIE 300

UNIVERSELLE TRIANGULAIRE

E > ASSEMBLAGE PAR PLATINES

UNIVERSELLE CARRÉE

> ASSEMBLAGE PAR CHAPES

CARACTÉRISTIQUES :

Entraxe : 239 mm

Membrures : $\varnothing$ 50 mm x 2 mm



Diagonales : $\varnothing$ 16 mm x 2 mm

Assemblage : manchons et goujons coniques

Matériau : aluminium 6106 T5

Finitions : - brut

- peinture palette RAL (option)

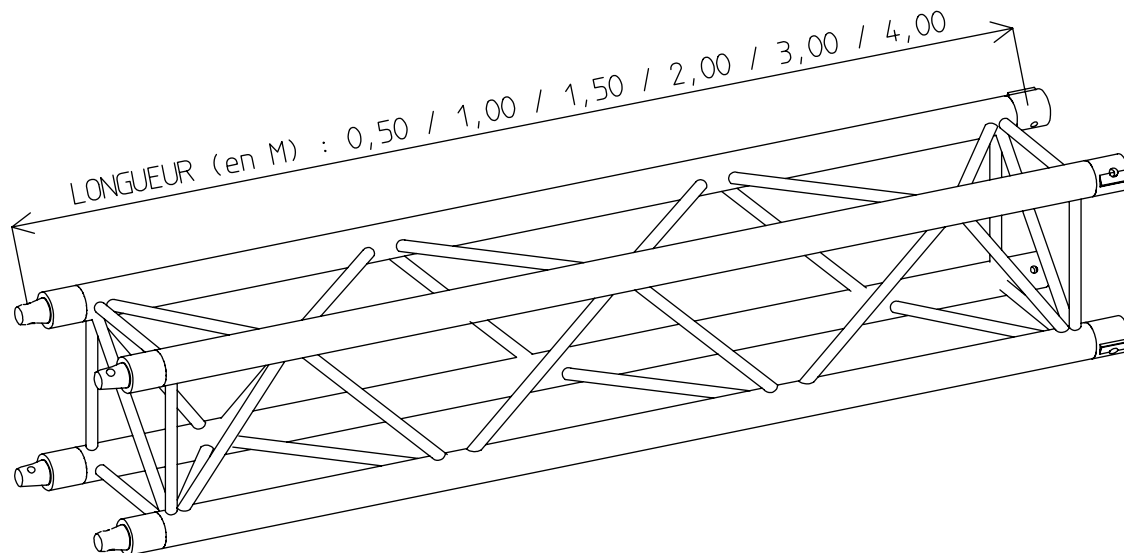

Longueur 0,50 m

Longueur 1,00 m

Longueur 1,50 m

Longueur 2,00 m

Longueur 3,00 m

Longueur 4,00 m

RÉF. :

POIDS :

PAC/305/U

4,3 kg

PAC/310/U

6,5 kg

PAC/315/U

8,7 kg

PAC/320/U

10,8 kg


PAC/330/U

15,5 kg

PAC/340/U


19,7 kg

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE TRADITIONNEL :

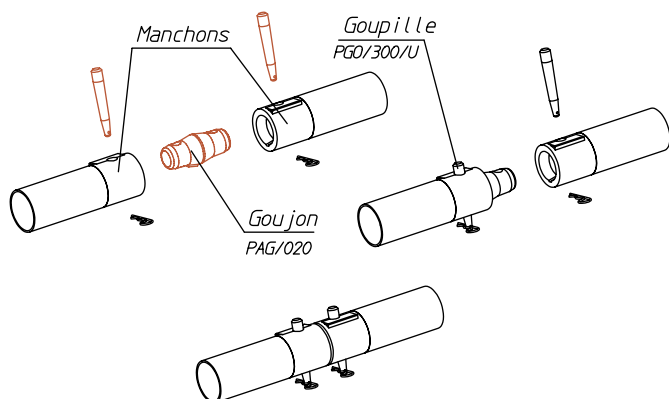

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE "GOUJONS INTÉGRÉS" :

(valable uniquement pour le linéaire)

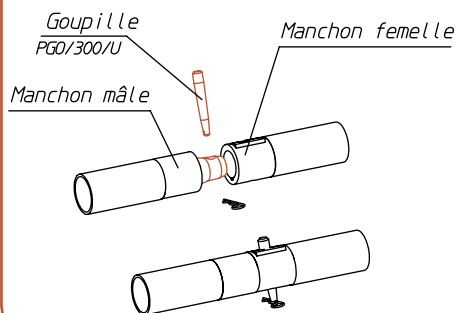


SERIE 300

UNIVERSELLE TRIANGULAIRE


E > ASSEMBLAGE PAR PLATINES

UNIVERSELLE CARRÉE


> ASSEMBLAGE PAR CHAPES

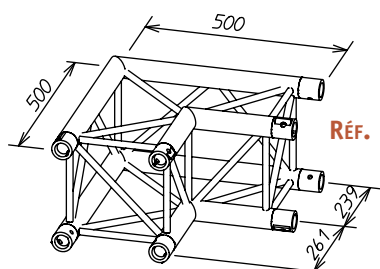


Angle 2D
RÉF. : PAR/302/UC
POIDS : 5,7 kg

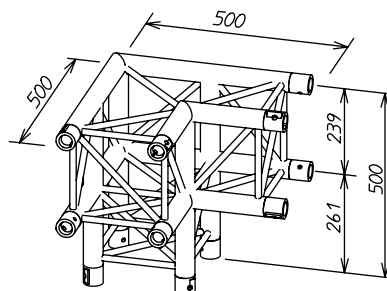


Angle 2D avec pied
RÉF. : PAP/302/UC
POIDS : 7 kg

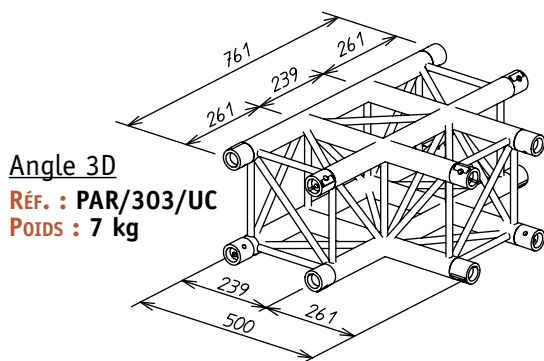


Angle 3D
RÉF. : PAR/303/UC
POIDS : 7 kg

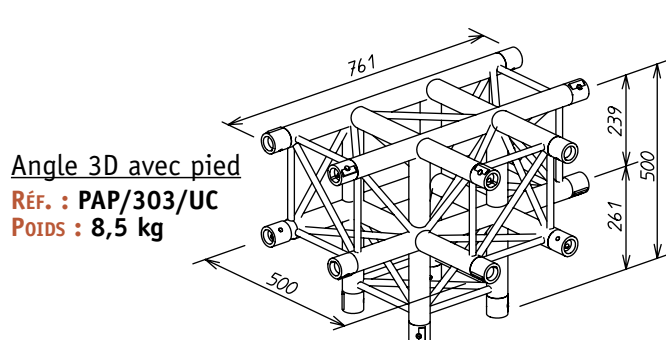


Angle 3D avec pied
RÉF. : PAP/303/UC
POIDS : 8,5 kg

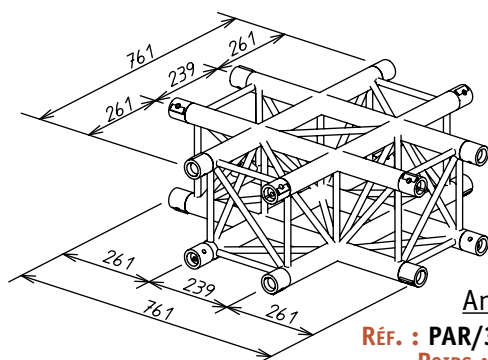


Angle 4D
RÉF. : PAR/304/UC
POIDS : 8,5 kg

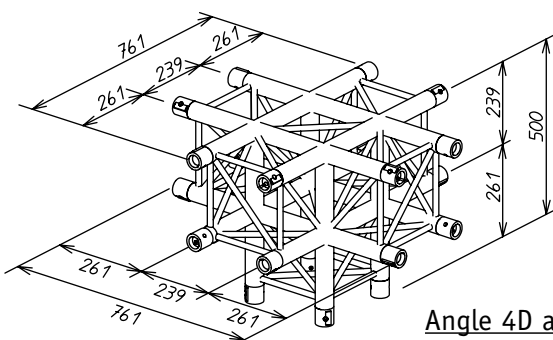


Angle 4D avec pied
RÉF. : PAP/304/UC
POIDS : 10 kg

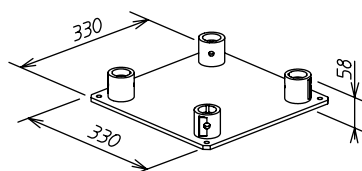

Platine réduite
RÉF. : PHP/300/UCR
POIDS : 3,5 kg

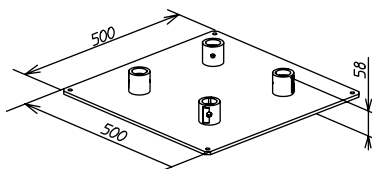

Platine
RÉF. : PHP/300/UC
POIDS : 7 kg



Carré de suspension
RÉF. : PS/300/UCZ
POIDS : 3 kg

SERIE 300

UNIVERSELLE TRIANGULAIRE

E > ASSEMBLAGE PAR PLATINES

UNIVERSELLE CARRÉE

> ASSEMBLAGE PAR CHAPES

TOUR DE LEVAGE SÉRIE 300 UNIVERSELLE CARRÉE :

TÊTE DE TOUR

Assurant un guidage du câble en toute sécurité

RÉF. : PHT/300/UC

RÉF. : PHL/306/UC
(hauteur : 6 m)

ÉLÉMENTS DE POUTRES

--2 poutres lg : 2,50 m
- 1 poutre lg : 1 m

CHARIOT RÉF. : PHE/300/UCP

Avec platine départ
poutre triangulaire PHP/300/UCT
ou poutre carrée PHP/300/UCC

TREUIL MANUEL 500 KG

Possibilité d'équipement électrique


4 STABILISATEURS

Démontable pour un gril sur 4 tours

RÉF. : PHS/300/UCP

EMBASE DE TOUR

RÉF. : PHE/300/UCP

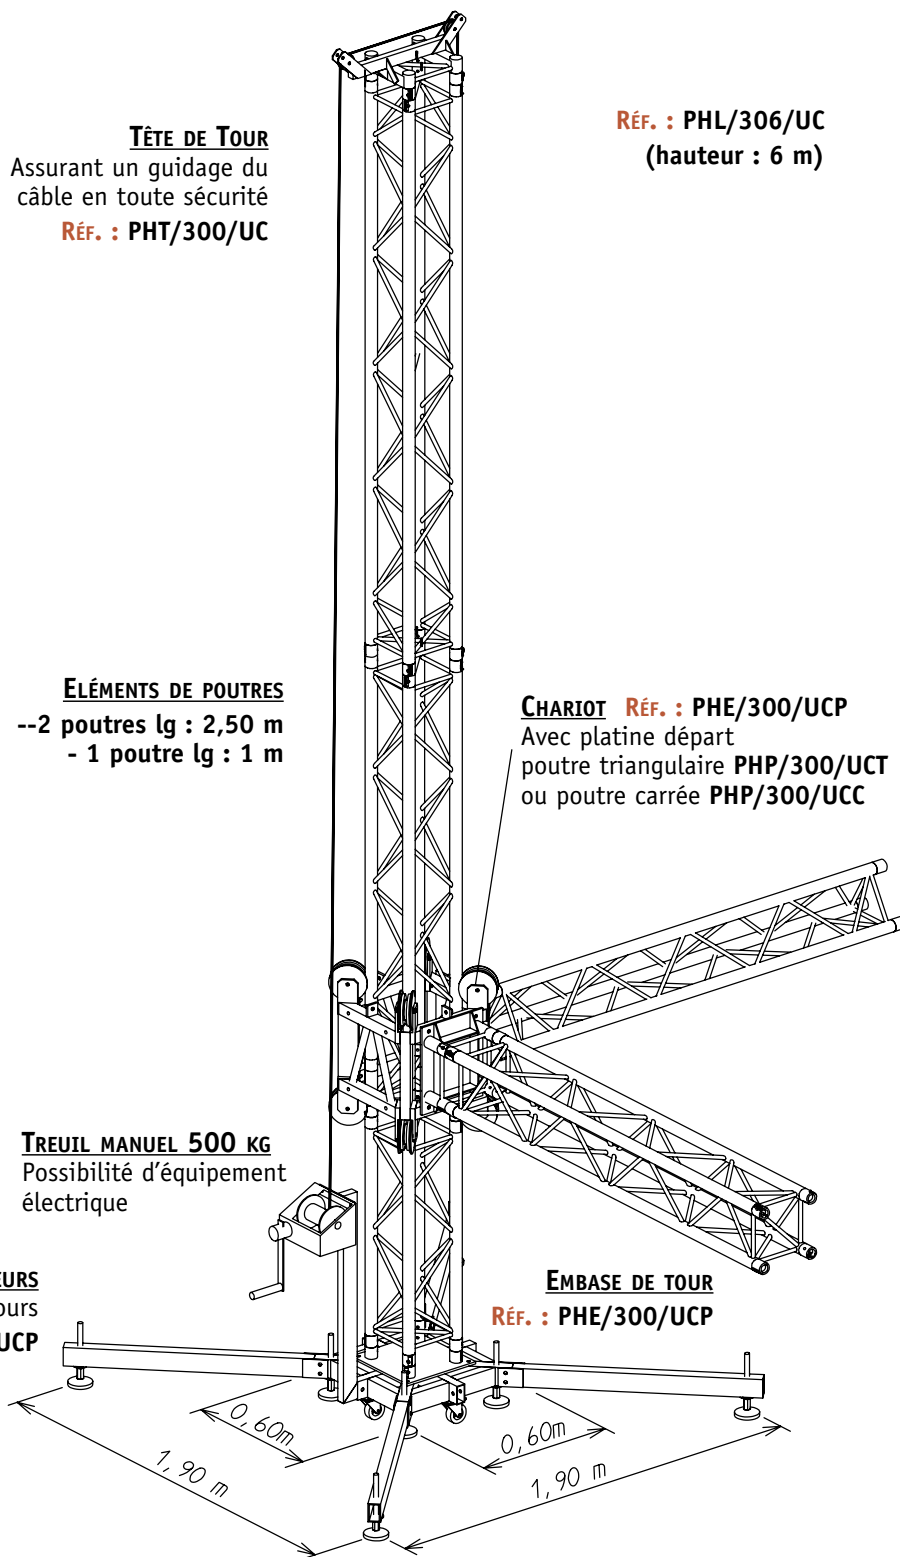

SERIE 300

UNIVERSELLE TRIANGULAIRE

E > ASSEMBLAGE PAR PLATINES

UNIVERSELLE CARRÉE

> ASSEMBLAGE PAR CHAPES

CARACTÉRISTIQUES :

Entraxe : 239 mm

Membrures : $\varnothing$ 50 mm x 2 mm



Diagonales : $\varnothing$ 16 mm x 2 mm

Assemblage : platines

Matériau : aluminium 6106 T5

Finitions : - brut

- peinture palette RAL (option)

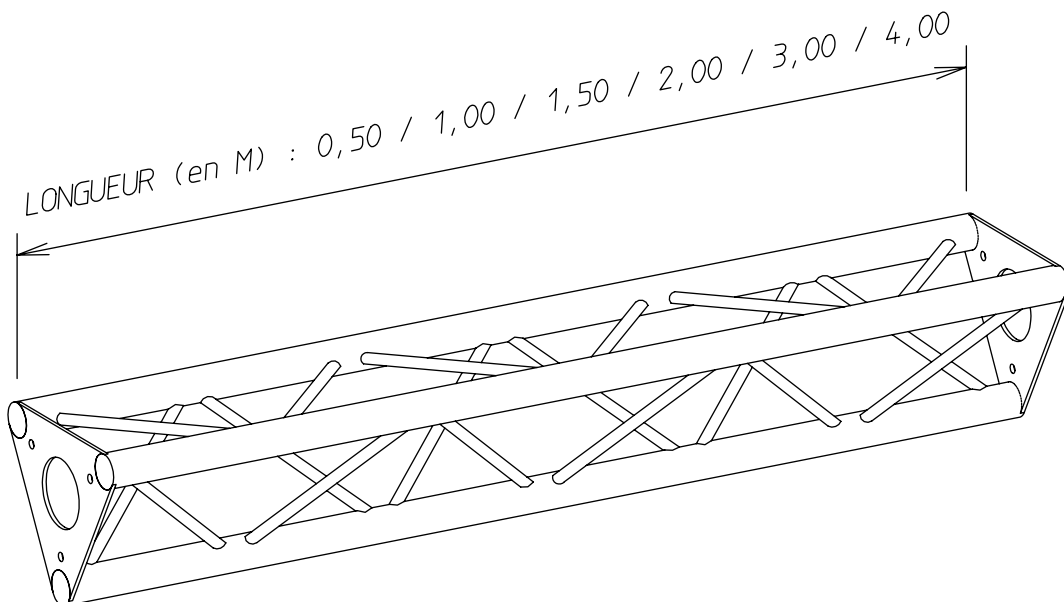

Longueur 0,50 m

Longueur 1,00 m

Longueur 1,50 m

Longueur 2,00 m

Longueur 3,00 m

Longueur 4,00 m

Réf. :

PA/305/E

PA/310/E

PA/315/E

PA/320/E

PA/330/E

PA/340/E

Poids :

2,8 kg

4,0 kg

5,7 kg

7,4 kg


10,5 kg

14,5 kg

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE :

Assemblage simple


par 3 boulons M12 x 35

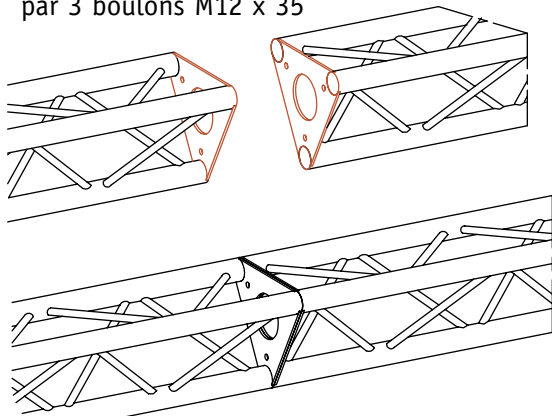

Platine

Réf. : PHP/300/EP


Poids : 7 kg



Platine réduite

Réf. : PHP/300/ERP

Poids : 3 kg




SERIE 300

UNIVERSELLE TRIANGULAIRE


E > ASSEMBLAGE PAR PLATINES

UNIVERSELLE CARRÉE


> ASSEMBLAGE PAR CHAPES




Angle 2D
RÉF. : PAR/302/E
POIDS : 3 kg




Angle 2D avec pied
(droit ou gauche)
RÉF. : PAP/302/ED
RÉF. : PAP/302/EG
POIDS : 4,5 kg

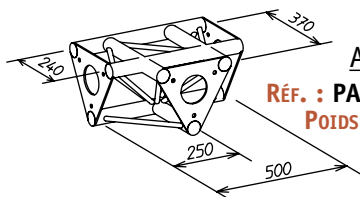


Angle 3D
RÉF. : PAR/303/E
POIDS : 3,5 kg




Angle 3D avec pied
RÉF. : PAP/303/E
POIDS : 5 kg

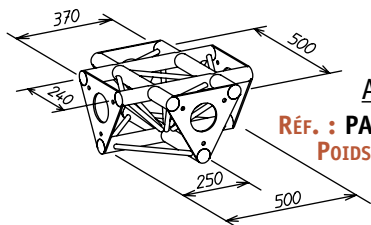

Angle 4D
RÉF. : PAR/304/E
POIDS : 4,5 kg



Angle 4D avec pied
RÉF. : PAP/304/E
POIDS : 6 kg




Angle portique
RÉF. : PAP/301/E
POIDS : 3,5 kg


CERCE GAMME 300 :

Nous préciser R et A à chaque commande


R : Rayon de cintrage avec un rayon minimum de 750 mm / A : Angle d'ouverture




Poutre cintrée
RÉF. : PAC/300/E




Poutre en voûte
RÉF. : PAV/300/E




Poutre cintrée
RÉF. : PAC/300/U



Poutre en voûte
RÉF. : PAV/300/U



Triangle de suspension
pointe bas
RÉF. : PSB/300/UZ
POIDS : 2,5 kg



Triangle de suspension
pointe haut
RÉF. : PSH/300/UZ
POIDS : 2,5 kg

SERIE 300

UNIVERSELLE TRIANGULAIRE

E > ASSEMBLAGE PAR PLATINES

UNIVERSELLE CARRÉE

> ASSEMBLAGE PAR CHAPES

CARACTÉRISTIQUES :

Entraxe : 273 mm

Membrures : $\varnothing$ 50 mm x 5 mm



Diagonales : $\varnothing$ 30 mm x 3 mm sur 2 faces

Traverses : $\varnothing$ 50 mm x 5 mm sur la 3^e face

Matériau : aluminium 6106 T5

Finitions : - brut

- peinture palette RAL (option)

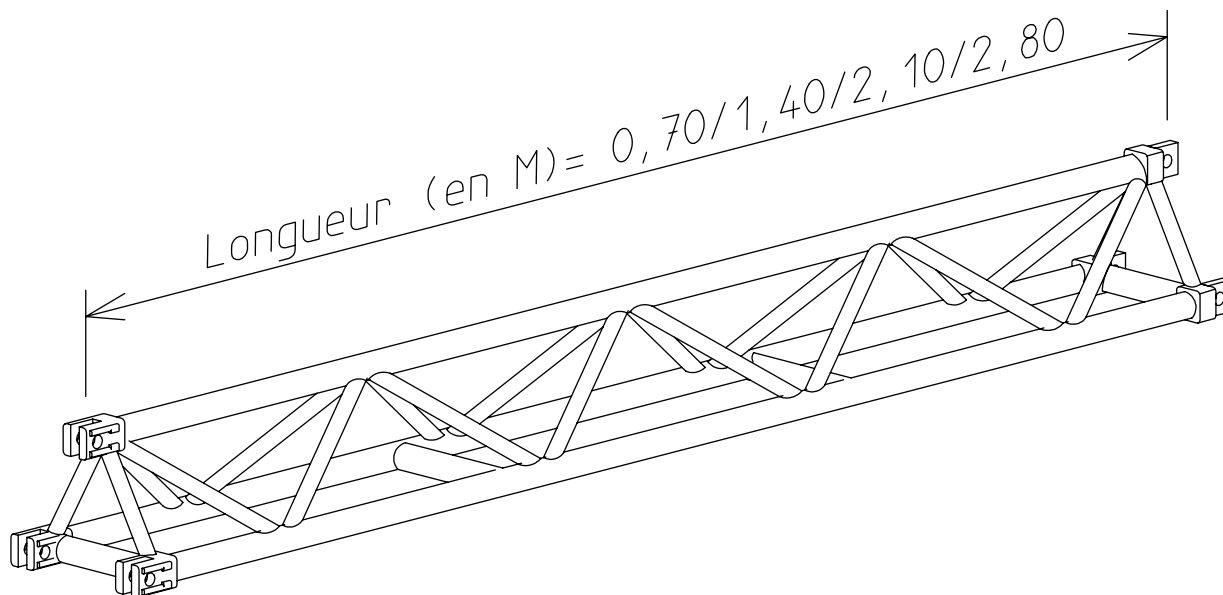

Longueur 0,70 m

Longueur 1,40 m

Longueur 2,10 m

Longueur 2,80 m

Réf. :

PA/307

PA/314

PA/321

PA/328

Poids :


9,3 kg

15,9 kg

21,7 kg

27,5 kg

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE :

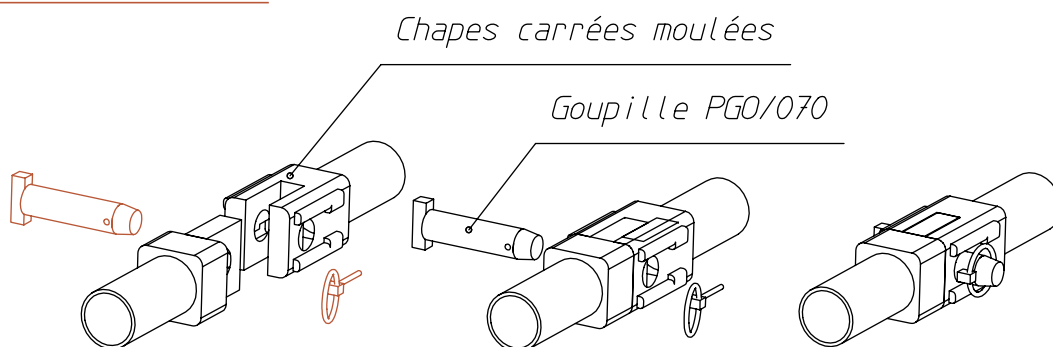


SERIE 300

UNIVERSELLE TRIANGULAIRE


E > ASSEMBLAGE PAR PLATINES

UNIVERSELLE CARRÉE


> ASSEMBLAGE PAR CHAPES

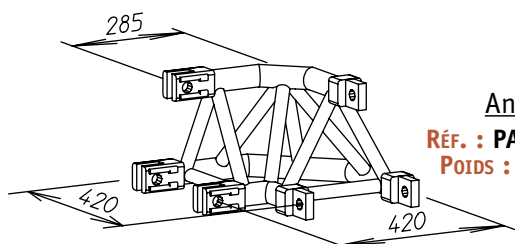


Angle 2D
RÉF. : PAR/302
POIDS : 8,8 kg

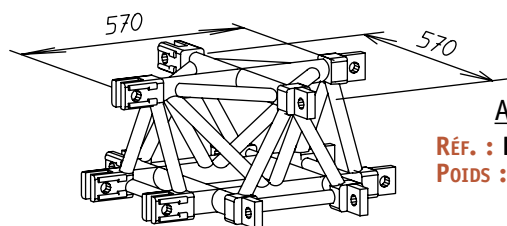


Angle 4D
RÉF. : PAR/304
POIDS : 16,5 kg

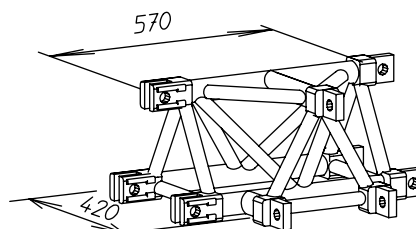


Angle 3D mâle
RÉF. : PAR/303/M
POIDS : 13 kg

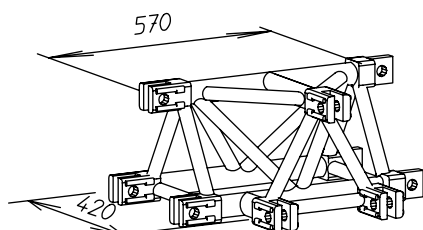

Angle 3D femelle
RÉF. : PAR/303/F
POIDS : 13 kg

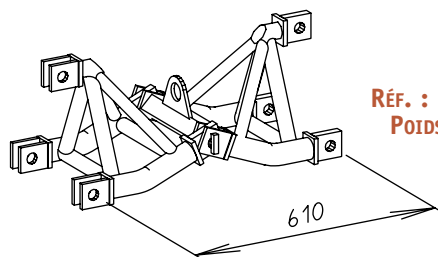

Cardan
RÉF. : PFC/300
POIDS : 17 kg

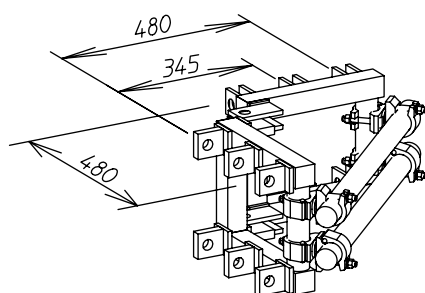

Charnière
RÉF. : PFH/300
POIDS : 19 kg

POUTRES